

art[®]**Z**II artPad[™]II

安裝手冊

UD-0608-R

UD-1212-R

UD-1218-R

UD-0608-A

KT-0405-A

KT-0405-R

KT-0405-RNB29

WACOM.

著作權©WACOM 有限公司， 1995

WACOM、ArtZ 及 ArtPad 為 WACOM 有限公司的註冊商標。microsoft、MS、視窗、在 Windows 95 環境、及 Windows NT 為 microsoft 公司的商標。Apple、Apple 標誌、Macintosh 及 Apple 桌面管理均為 Apple 電腦公司的註冊商標。Hurdler 為 CreativeSolutions 公司的註冊商標。

此手冊可應用在 KT-0405-RNB/ANB 除了電源開關以外。對於 KT-0405-RNB/ANB 機器，在此手冊中描述的電源開關可忽略之。

Windows 版及 DOS 版安裝方法

硬體安裝

若要安裝 WACOM 繪圖板，先安裝硬體，再安裝軟體。關閉全部開啓的應用軟體並關閉您的電腦。接著依循下列步驟。

- 1 連接交流電源至 ArtZ/ArtPad II 電纜。
- 2 若有必要，連接 ArtZ II/ArtPad II 電纜序列通至訊連接埠及繪圖板。
- 3 插上交流變壓器之前，檢查變壓器的輸入電壓是否符合電源插座的電壓。接著連接變壓器至交流電輸出口或電源排線，並開啓繪圖板電源開關。
- 4 開啓電腦。進行下一個階段，“軟體簡易安裝”。



假若電腦具有 25-針通訊連接埠，須使用 ArtZ II/ArtPad II 所配備的 9-25 針接頭。

重要事項

ArtZ II/ArtPad II 需具負極端頭 12V 直流電變壓器。

使用不相同變壓器將危害繪圖板。

軟體簡易安裝 如果您使用的是ArtPad II，請以ArtPad II取代下文中的ArtZ II。

WACOM 繪圖板所附軟碟，軟體驅動程式會告訴電腦如何與繪圖板溝通且讀我檔案將告知關於 ArtZ II 訊息。

假如已有軌跡球或滑鼠，在視窗中仍能安裝 ArtZ II ；繪圖板可單獨使用或合併使用。事實上可不用滑鼠，因 ArtZ II 具備滑鼠功能，有過之而無不及。

- 於在 Windows 95 環境環境下安裝 ArtZ II ，進行至下一個階段，“針對 Windows 95 環境即插即用使用者”。
- 於 Windows 3.1 或 NT 環境下安裝 ArtZ II ，略過至下頁， “ Windows 3.1 或 NT 使用者” 。
- 於 DOS 環境下安裝 ArtZ II ，略過至下頁，“DOS 使用者”。假若您使用 Windows 95 或 NT 環境下的 DOS 視窗，請勿安裝 DOS 版驅動程式。安裝 Windows 95 版或 NT 版後，滑鼠指標功能可在 DOS 視窗下使用。

重要事項

安裝時，最好製作備份複製 WACOM 驅動程式磁片。

針對 Windows95 即插即用的使用者

在 Windows 95 下 ArtZ II 與即插即用裝置相容。即插即用可以讓繪圖板軟、硬體的設定更容易。若第一次安裝 ArtZ II ， Windows 95 將自動偵測新硬體裝置，並提示有一驅動磁片。

- | | |
|--|--|
| 1 確定繪圖板硬體已經安裝，接著開啓繪圖板電源開關。 | 5 鍵入軟碟名稱，例 A:\ ，及按下確定。接著依循螢幕上指令，跳至步驟 7. |
| 2 開啓電腦。啓動 Windows 95 環境。 | |
| 3 Windows 95 啓動後，於軟碟中插入 WACOM 繪圖板驅動程式。假若看見已尋獲新硬體的對話盒，進行步驟 4 或跳至步驟 6. | 6 在啓動鍵下選取執行選項。鍵入 A:\setup 於命令列並按「確定」鈕。接著依循螢幕上指令。 |
| 4 使用方向鍵選取選項：
製造商所提供磁碟驅動程式。接著按確定。 | 7 重新啓動 Windows 後，您可使用筆在螢幕上移動指標。 |

重要事項

以安全模式啓動 Windows 95 環境時，軟體 ArtZ II 之驅動軟體將不被載入，同時繪圖板亦無作用。

針對 Windows 3.1 或 NT 使用者

於 Windows 3.1 或 NT 環境下安裝 ArtZ II，依循下列步驟。

- 1 啟動 Windows。確定程式管理員視窗已顯示且其他應用程式已關閉。
- 2 插入備份複製 WACOM 磁片於軟碟磁碟機。
- 3 按下 Alt+F，從程式管理員視窗下拉檔案功能表。
- 4 使用方向鍵選擇執行指令並按下確定。
- 5 鍵入軟碟名稱、冒號及設定指令。例如在命令列方塊鍵入 A:\setup 並按下確定。接著依循螢幕上指令。
- 6 重新啟動 Windows 後，您可使用筆在螢幕上移動指標。

針對 DOS 使用者

若欲在 DOS 真實模式或 Windows 3.1 下 DOS 視窗使用 ArtZ II 以取代滑鼠，需安裝 WACOM 滑鼠模擬程式驅動程式(WMOUSE)。參考 ArtZ II 使用者手冊"附錄 A-在 dos 下使用繪圖板" 中關於自行安裝 WMOUSE 資訊。DOS 版 ArtZ II 安裝步驟如下列。

重要事項

假若您使用 Windows95 或 NT 環境下的 DOS 視窗，請勿安裝 DOS 版驅動程式。

- 1 插入備份複製 WACOM 磁片進入軟碟磁碟機。
- 2 在系統提示符號下鍵入軟碟名稱、冒號及設定指令。例如在命令列方塊中鍵入 A:\INSTALL
- 3 使用鍵盤上方向鍵選取 DOS 版安裝，接著按下確定。
- 4 接著依循螢幕上指令。

安裝程式將建立 WACOM 目錄同時複製適當檔案。同時也會詢問您是否修改 AUTOEXEC.BAT 檔，以載入 WMOUSE 驅動程式及加入 WACOM 目錄至路徑。

針對 Macintosh 安裝

軟體簡易安裝 如果您使用的是ArtPad II，請以ArtPad II取代下文中的ArtZ II。


最快 ArtZ II 繪圖板安裝方法，先安裝軟體，再安裝硬體。在 WACOM 繪圖板所配備的軟碟片，軟體驅動程式會告訴電腦如何與繪圖板溝通，且讀我檔案將告知關於 ArtZ II 訊息。

假如已有軌跡球或滑鼠，仍能安裝 ArtZ II；繪圖板可單獨使用或合併使用。事實上可不用滑鼠，因 ArtZ II 具備滑鼠功能，有過之而無不及。


重要事項

安裝時，最好製作備份複製 WACOM 驅動程式磁片。且開始軟體安裝前，中止任何防毒程式。

- 1 插入備份複製 WACOM 磁片於軟碟磁碟機。磁片自動啟動。
- 2 為使 AV 或 Power Macintosh 電腦的序列繪圖板執行達到最佳化，開啓最佳化 INIT 資料夾。讀取首先讀我(Read Me First)檔案，並拖曳 AV/PPC 序列固定(序列 Fix)圖示至系統資料夾。
- 3 按兩下滑鼠於安裝程式圖示。參考 WACOM 繪圖板安裝對話盒。

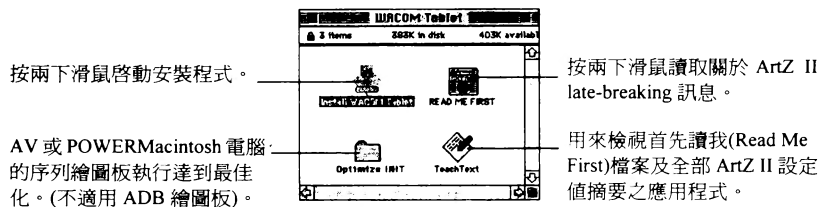

- 4 按安裝。安裝程式自動安裝 WACOM 繪圖板驅動程式及顯示程序。完成安裝後，按「確定」。

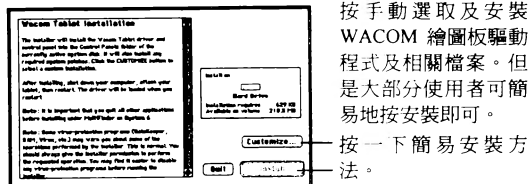


現在準備安裝硬體。若具有 Apple 桌上型匯流排(ADB)繪圖板，參閱第 5 頁。 假若具有序列繪圖板，跳至第 7 頁。

ADB 硬體安裝 如果您使用的是 ArtPad II，請以 ArtPad II 取代下文中的 ArtZ II。

重要事項

此階段敘述 ArtZ II ADB 繪圖板安裝。若具有序
列繪圖板，進行下一個階段，"序列硬體安裝"。

- 1 關閉電腦。
- 2 連接 ArtZ II 電纜至位在電腦後面的 Apple 桌上型匯流排(ADB)通訊連接埠。也可連接 ArtZ II 至任何其他 ADB 連接埠。例如，您可能想要連接 ArtZ II 至鍵盤上的 ADB 連接埠。參考其他 ADB 連接位置的硬體手冊。
- 3 假如您只有一個 ADB 連接埠位於電腦後面，透過接頭連接鍵盤至 ArtZ II 電纜。假若有多餘 ADB 連接埠，連接 ArtZ II 至其中一個，而鍵盤與另一連接埠連接。
- 4 開啓電腦。觀看 WACOM 繪圖板下方之啓動圖示；這將告知安裝是否成功。若不成功，參考 ArtZ II 使用者手冊-"測試繪圖板"。

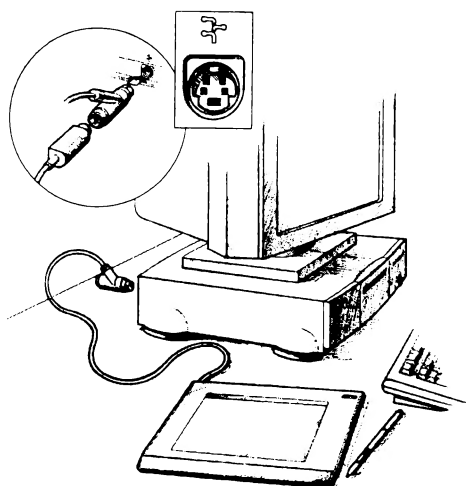

WACOM 繪圖板驅動程式
已載入成功。



WACOM 繪圖板驅動程式
載入中。



WACOM 繪圖板驅動程式
未載入。參考 ArtZ II 使用
者手冊-"測試繪圖板"。

提示：假如您要在 lap 中使用繪圖板，可能需要較長的 ArtZ II 電纜。詢問當地電腦供應商關於 ADB 延長電纜。



為確保繪圖板適當地作業，嘗試此簡單測試：使用 UltraPen 觸摸繪圖板右上角，並察看指標是否跳至螢幕右上角螢幕。假若指標如滑鼠(mouse-like)方式移動，則繪圖板僅具滑鼠功能，無法具有感應觸感或在繪圖板上追蹤之功能。假若指標未移動，繪圖板可能未被偵測或起始作業衝突。參考"測試繪圖板"以獲得更多資訊。

序列硬體安裝

重要事項


這階段敘述 ArtZ II 序列繪圖板安裝。若具有 ADB 繪圖板，回至"ADB 硬體安裝"階段。

- 1 關閉電腦。
- 2 連接交流電源至 ArtZ II 電纜。
- 3 連接 ArtZ II 電纜至序列通訊連接埠 (數據機或列表機連接埠)。假若需額外的序列連接埠，WACOM 建議使用擴張卡，如 Hurdle 卡，再加二個序列連接埠。
- 4 假若有必要，連接 ArtZ II 電纜至繪圖板。
- 5 連接變壓器至 120 伏特交流電源，開啓繪圖板電源開關(位置接近電纜接頭)。
- 6 開啓電腦。當電腦詢問您要用哪一個繪圖板，按一下序列。

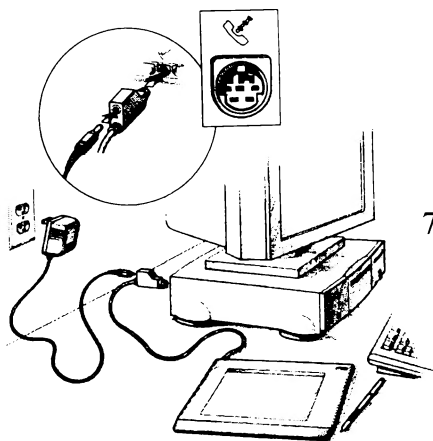

按一下這裡

- 7 當電腦詢問哪一個連接埠，按一下任一連接埠或搜尋。




按此以指定序列連接埠，特別是附有其他序列裝置。

假如您要搜尋全部序列連接埠請按此，以尋找繪圖板。

重要事項

僅能使用 ArtZ II 所配備的直流電變壓器。其他變壓器可能電壓不符或正負極錯誤以至危及繪圖板。

按選連接埠後，對話框將顯示通訊工作盒可用的全部序列連接埠。選取連接繪圖板的連接埠。接著在「確定」上按一下滑鼠。



察看 WACOM 繪圖板啟動圖示；這將告知安裝是否成功。若不成功，參考 ArtZ II 使用者手冊-"測試繪圖板"。



WACOM 繪圖板驅動程式已
載入成功。



WACOM 繪圖板驅動程式載入中。



WACOM 繪圖板驅動程式未
載入。參考 ArtZ II 使用者手
冊-"測試繪圖板"。



WACOM 繪圖板驅動程式載入但無
法搜尋 WACOM 繪圖板。繪圖板可
能未插入或關閉。

軟體版權

此合法文件爲您、終端機使用者，及 WACOM 工業技術公司(WACOM)之間的契約。

1. **授與許可。**內封產品包括電腦程式軟體及所附磁片("軟體")。軟體爲許可使用，不得轉售，僅准許您於許可的期限內使用 WACOM 軟體，WACOM 有權直接終止授權給您。WACOM 同意在單一地點使用 WACOM 產品所付予此份軟體內含之權利。

2. **軟體所有權。**雖然您擁有原版軟體，但 WACOM 保有軟體本身所有權。您承認軟體爲 WACOM 的所有物，包含 WACOM 以極大代價研發或獲得之機密，未公開發行資訊，包括資料處理演算法、革新及概念。軟體受到著作權法及其他國家、州法律保護。您同意盡一切努力保護軟體免於未經許可的複製、散佈、洩露、使用、出版。

3. **複製限制。**嚴格禁止未獲授權複製軟體。

4. **使用限制。**您不能反編譯，反組譯，解開或反轉此軟體。

5. **終止。**許可直至期限終止前皆有效。若您無法承諾任何許可規定，WACOM 將無預警自動終止許可。

6. **雜項。**許可依據美國及加拿大法律管理。

有限保證

WACOM 保證，除軟體外，材料無瑕疵、製成品在一般使用及服務下，只要產品仍在製作過程中及原所有者持有，在一年內，只要您持有產品諸如由複製收據證明及購買 30 天內回覆給 WACOM 的註冊卡。

軟體許可"如同"WACOM 不保證品質或性能方面。WACOM 不保證不間斷服務或修正任何錯誤。

在發現產品有瑕疵後，除軟體外，在保固期間，應該立即以電話或傳真通知 WACOM 技術上的支援，以獲得 RM(傳回授權號碼)及郵寄產品指令至 WACOM 指定服務位置。且應寄送產品，郵寄預先支付費用至指定服務位置，附上傳回授權號碼，您的名字、位址、電話號碼購買日期證明及瑕疵說明。

保證書囊括 WACOM 獨有權利及全部義務，依 WACOM 之規定，在保固期間，WACOM 必須提供相關修復或替換有瑕疵產品或零組件；然而您有責任(i)付產品送至指定服務位置的旅費成本，及(ii)由於運送導致任何損失或損害。

若產品故障起因於事故、濫用、誤用、疏忽或未獲授權修改或修復，或若已經處理或未遵照 WACOM 的貯存指令，WACOM 沒有責任修復或置換產品。

販售產品所附任何說明，繪圖，規格，樣品，型式，公告，或類似的材料，不能保證是符合您要求的產品。

除以上敘述限制保證外，對於此產品 WACOM 沒有其他的保證。WACOM 未給任何口頭或書面資訊或忠告，經銷商、配銷商、代理商或雇員自立保證書或以任何方式增加這保證範圍，您不能信賴任何如此資訊或忠告。這保證賦予您特殊合法權利將會因州而異。

依據 WACOM 的直接保證使用期限，WACOM 限制使用期限內任何意味合法保證，包括特別目的銷路或設備意味的保證。某些州不允許限制暗示保證持續多久時間。如此上述限制不適用於您。

參與製造生產或運送本項產品的任何人 WACOM 對於使用本項產品或無法使用本項產品所生產之直接間接或意外之損害均不負類此之責任(包含商業利潤之損失、商業中斷之損失、及商業資訊之損失及類此之損失)。WACOM 如已告知此種損害可能性則，亦同。因為某些州規定不得排除或限制間接損害之責任，上述限制不適用於您。

當上述任一限制無法執行時，WACOM 對於您或任何團體之損害負有賠償責任，但不能超過您購買的價格，不須任何宣告形式。

此有限保證受美國聯邦或加州法律所管理。

此有限保證僅對美國(及其領土範圍內)、加拿大境內使用及販售之產品有效。

其他地區以外販售之保證

若在墨西哥，中南美洲及加勒比海國家使用或販售，保證期自購買日一年內有效，一旦發現產品有任何瑕疵，若在保固期內，您都可以通知當地代理商或經銷商。其他保證項目，如前述所設定。

若對此合同有任何問題，或假若基於任何理由想聯絡 WACOM，請寫信聯絡：

北美或南美請聯絡：

WACOM TECHNOLOGY
CORPORATION
13115.E. CARDINAL COURT
VANCOUVER, WASHINGTON 98683，
U.S.A.

亞太地區請聯絡：

WACOM CO., LTD.
2-510-1 TOYONODAI, OTONE-MACHI
KASAAMA-GUN, SAAMA, 349-
1148, JAPAN

0X1075084

UZ-0212